

# Programmierbare Anzeigeelektronik



**VA3K01**

## Ihre Vorteile

Baureihe	VA3K01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-stellige 14-Segment-LED-Anzeige für den Schalttafeleinbau</li> <li>• Geeignet für alle SIKA-Durchflusssensoren mit Frequenz- /Pulsausgang</li> <li>• Anzeige programmierbar für Durchfluss oder Volumen</li> <li>• Zwei Relaisausgänge mit potentialfreien Wechselkontakten</li> </ul>

## Technische Daten

<b>Anzeige</b>	6-stellige, 14-Segment LED Anzeige, rot, 14 mm Zeichenhöhe
<b>Programmierung</b>	Über Fronttasten oder Teach-In-Funktion
<b>Signaleingang</b>	Frequenzsignal von Durchfluss- oder Volumensensor
<b>Ausgänge</b>	2 x Relais mit Wechselkontakt
→ <b>Schaltspannung</b>	Max. 250 VAC / 150 VDC
→ <b>Schaltstrom</b>	Max. 3 A AC / DC, min. 30 mA DC
→ <b>Schaltleistung</b>	Max. 750 VA / 90 W
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C...65 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 °C...75 °C
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat UL94 V-2
<b>Schutzart EN 60529</b>	IP65 (frontseitig)
<b>Schutzklasse EN 60730-1</b>	Klasse II
<b>Spannungsversorgung (Sensor)</b>	(AC Version): 24 V DC (±15 %), 80 mA (DC Version): Max. 80 mA, angeschlossene Spannungsversorgung ist durchgeschleift
<b>Spannungsversorgung</b>	100...240 V AC (±10 %), max. 11 VA, 50 / 60 HZ oder 10...30 V DC, max. 5,5 W

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47



Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

## Optionen

Für Typ	Siehe Bestellcode
VA3K01	→ Ausgabe-Schnittstelle RS 232, RS 485 für Drucker oder Großbild-Anzeige → Spannungsversorgung AC oder DC

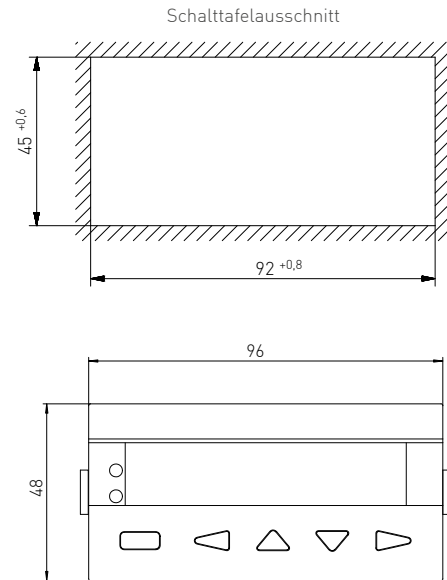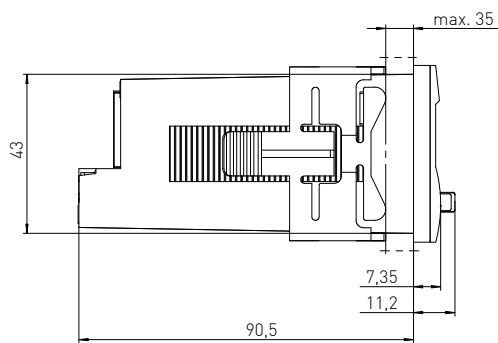

Bestellcode		
Typ		
VA3K01	VA3K01S101SR2	
Ausgabe-Schnittstelle		
Ohne		0
RS 232		2
RS 485		4
Spannungsversorgung		
10...30 VDC		D0
90...260 VAC		A0
Beispiel Artikelnummer	VA3K01S101SR2	0 D0

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sika.nt-rt.ru/> || [skx@nt-rt.ru](mailto:skx@nt-rt.ru)